

产品规格书

PS-501TX

产品规格

适配风量	0~128 m ³ /h
适用面积	30~50 m ²
外壳材质	铝合金
产品重量	1.4 kg
产品尺寸	180*100*240 mm
工作噪音	≤50 dB
过滤网类型	初效过滤网

电气


工作电压	DC 12V / DC 24V
功率	7 W

离子管

数量	1 pcs
尺寸	80 mm
寿命	17000 小时
材料	多种复合材料和不锈钢外网



白色

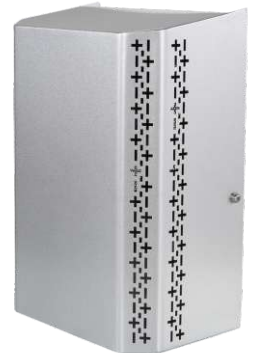


银色

应用范围

PS-501TX用于餐馆、医院、疗养院、宠物医院、厕所、商业设施、学校、办公室、商业俱乐部、公共场所和其他易产生气味或细菌的场所。

可选配件：app、遥控器、离子量控制系统

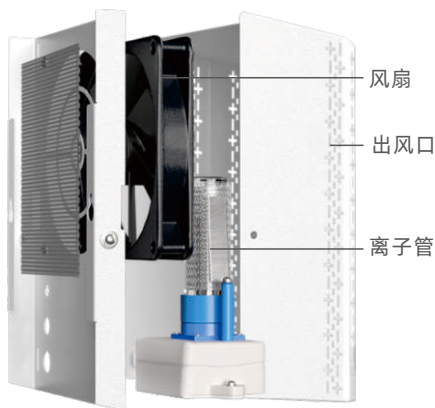

风扇

出风口

离子管

初效过滤网



进风口

墙洞

离子控制器

电源插座

开关

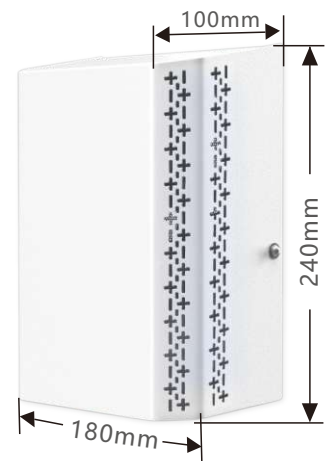

等离子群



消毒杀菌



冠状病毒



GX-P2V病毒



禽流感病毒



非洲猪瘟病毒



手足口病毒



甲醛



TVOC



PM2.5



异味



风量