

产品规格书

PS-501T1

产品规格

适配风量	0~420 m ³ /h
适用面积	50~100 m ²
外壳材质	金属材质
产品重量	16.5 kg
产品尺寸	625*625*210 mm
工作噪音	≤50 dB
过滤网类型	初效/高效过滤网（选配）

电气

工作电压	AC 110V / AC 220
频率	50 / 60 Hz
功率	50 W

内部保险丝/过载安全保护设计和安装电源双重保护

离子管


数量	1 pcs
尺寸	350 mm
寿命	17000 小时
材料	多种复合材料和不锈钢外网



应用范围

PS-501T1适用于酒店、住宅、医院、护理、网吧、超市、餐厅、房屋、办公室、建筑、赌场、公共场所、厕所、机场、交通、地下停车场、食品、动物屠宰场、干货仓库、学校、加工、仓库、污水处理厂、，垃圾转运站和一些商业和工业设施。

可选配件：app、遥控器、离子量控制系统

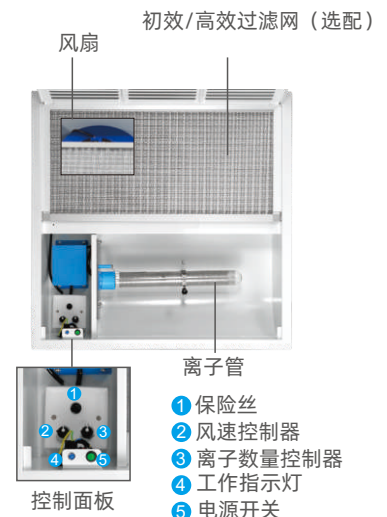

等离子群 消毒杀菌 冠状病毒 GX-P2V病毒 禽流感病毒 非洲猪瘟病毒 手足口病毒 甲醛 TVOC PM2.5 异味 风量