

产品规格书

PS-512T

产品规格

适配风量	15000 CFM(25500 m ³ /h)
适用面积	≤1200 m ²
外壳材质	金属材质
产品重量	13.3 kg
产品尺寸	710*280*450 mm
工作噪音	≤50 dB

电气

工作电压	AC 120V / AC 240
频率	50 / 60 Hz
功率	45 W

内部保险丝/过载安全保护设计和安装电源双重保护

离子管


数量	12 pcs
尺寸	350 mm
寿命	17000 小时
材料	多种复合材料和不锈钢外网



应用范围

PS-512T电离系统，适用于中央空系统、新风/回风系统、AHU/PAU、风机盘管等通风系统中。安装简单，不会破坏原管道结构。电离管释放大量的正负离子，消毒时可以实现人机共存，主动高效的解决室内各种空气问题，帮助我们提升空气质量。配合风压开关使用，更加节能环保而且省时省力。离子浓度可以通过设备上的离子档结合空气的实际污染程度去调节。


可选配件：风压开关、离子量控制器

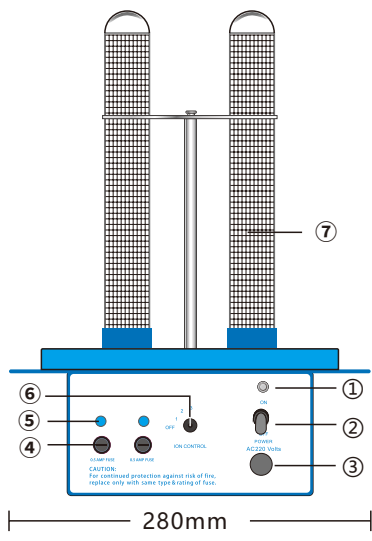

指示灯显示说明：

1. 接通电源，打开开关，红色灯亮起，此时红灯亮代表设备为待机状态。
2. 打开离子档开关，红色灯熄灭，绿色灯亮起，表示正常运行。如果发生故障，红色灯重新亮起直到排除故障。

- ① 故障/待机灯
- ② 电源开关
- ③ 电源插口
- ④ 保险丝
- ⑤ 运行灯
- ⑥ 离子控制
- ⑦ 离子管

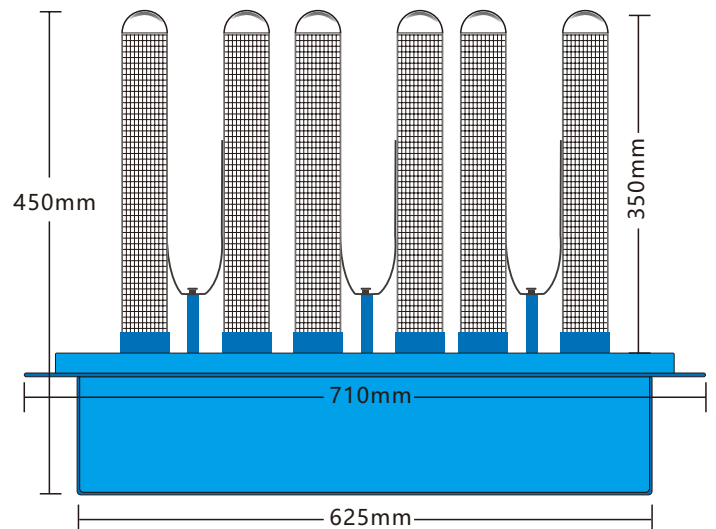

等离子群 消毒杀菌 冠状病毒 GX-P2V病毒 禽流感病毒 非洲猪瘟病毒 手足口病毒 甲醛 TVOC PM2.5 异味 风量