

产品规格书

PS-501T4S

产品规格

适配风量	0~138 m ³ /h
适用面积	50~100 m ²
外壳材质	金属材料
产品重量	7.4 kg
产品尺寸	530*160*225 mm
工作噪音	≤50 dB
过滤网类型	初效过滤网

电气

工作电压	AC 110V / AC 220V
功率	51 W
频率	50/60Hz

离子管


数量	4 pcs
尺寸	180 mm
寿命	17000 小时
材料	多种复合材料和不锈钢外网



应用范围

PS-501T4S适用于酒店、住宅、医院、护理、网吧、超市、餐厅、房屋、办公室、建筑、赌场、公共场所、厕所、机场、交通、地下停车场、食品、动物屠宰场、干货仓库、学校、加工、仓库、污水处理厂、垃圾转运站和一些商业和工业设施。

可选配件：app、遥控器、离子量控制系统

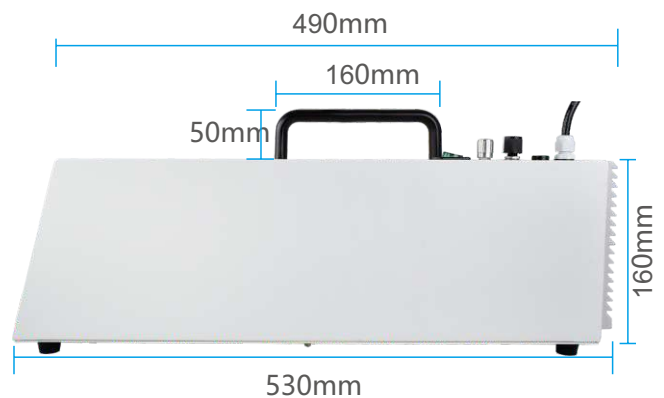

等离子群 消毒杀菌 冠状病毒 GX-P2V病毒 禽流感病毒 非洲猪瘟病毒 手足口病毒 甲醛 TVOC PM2.5 异味 风量