

产品规格

适配风量	0~138 m ³ /h
适用面积	60~80 m ²
外壳材质	铝合金
产品重量	2.2 kg
产品尺寸	355*235*100 mm
工作噪音	≤50 dB
过滤网类型	初效过滤网

电气

工作电压	DC 12V / DC 24V
功率	45 W

离子管


数量	2 pcs
尺寸	100 mm
寿命	17000 小时
材料	多种复合材料和不锈钢外网



应用范围

PS-500T3 Edda空气等离子净化器适用于医院、疗养院、宠物医院、公共场所、洗手间、电梯等可能产生异味和细菌的场所。设备可以根据Edda空气工程师的建议进行调试和使用。

可选配件：app、遥控器、离子量控制系统

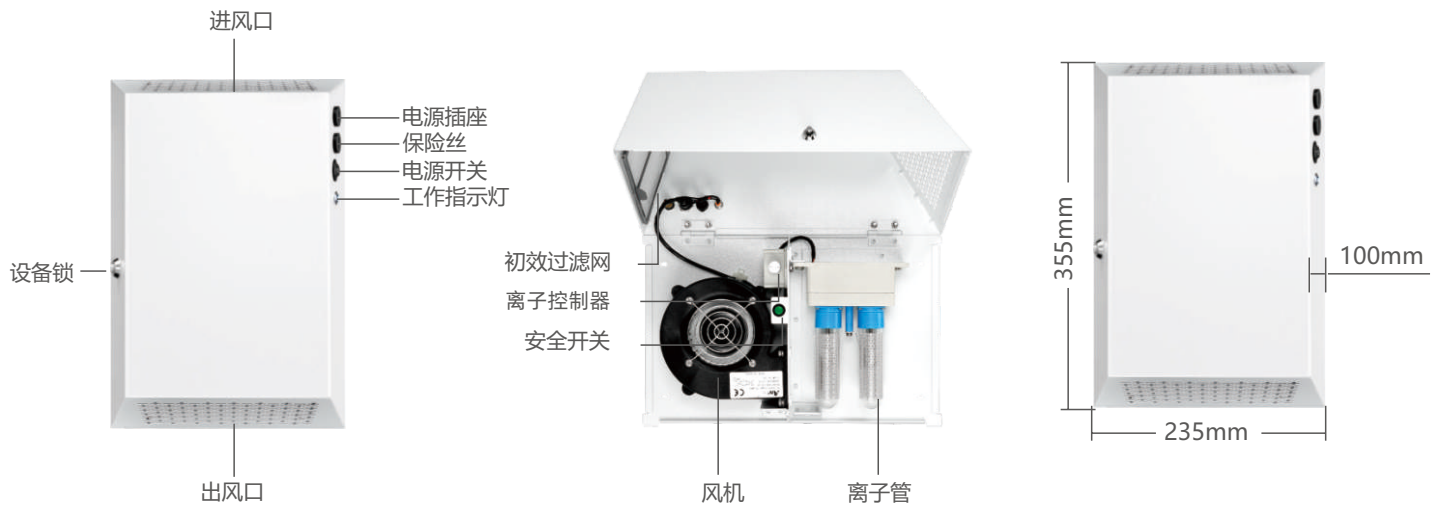

等离子群 消毒杀菌 冠状病毒 GX-P2V病毒 禽流感病毒 非洲猪瘟病毒 手足口病毒 甲醛 TVOC PM2.5 异味 风量